



Feststellfüße

Eine gute Möglichkeit zur Stabilisierung von Transportwagen und mobilen Gerätschaften

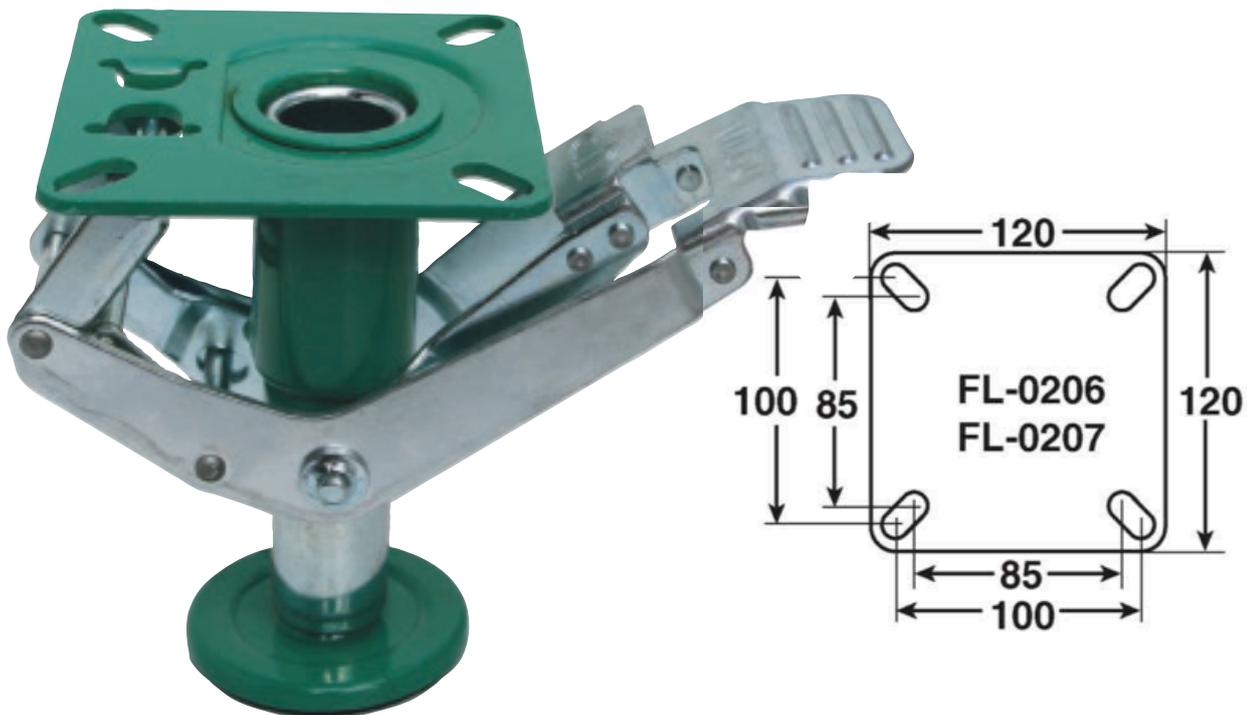

Die Kopfplatten der Feststellfüße verfügen über Befestigungslöcher passend für Schrauben mit einem Durchmesser von 10 mm

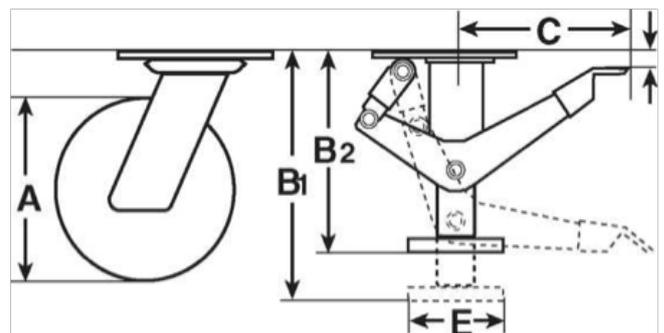

Feststellfüße dienen der Stabilisierung der Gerätschaften, an denen sie angebracht sind, und verhindern horizontale Bewegungen. Sie dienen in keinem Fall als Heber. Jeglicher Versuch, die im Katalog angegebene Montagehöhe zu verändern, führt zu einem Ausfall und/oder Schäden. Der Fußblock verfügt über eine gewisse Widerstandsfähigkeit, wodurch gewisse Veränderungen der Bodenhöhe möglich sind. Dennoch ist es wesentlich, dass das Bodenschloss so nah wie möglich an eine der Schwenkrollen angebracht wird. Bitte beachten Sie, dass der Feststellfuß schwer beschädigt werden kann, wenn die Feststellung betätigt wird, während sich der Wagen in Bewegung befindet.

A	B1	B2	C	D	E	MODELLNUMMER
Für rollen mit raddurchmesser	Bauhöhe	Rückzugshöhe				
4" 100	150	125	140	5	80	FL-0206
6" 150	210	170	145	8	80	FL-0207